

主要亮點

- 氣懸浮空氣軸承可在高轉速長時間運轉、可靠耐用、零維修成本
- 離心霧化旋杯比空氣霧化空氣槍霧化顆粒更細緻，塗著效率高出30%
- 採用與噴汽車同等級的高速靜電旋杯噴塗工藝
- 出漆量每分鐘500cc,轉速可達50,000.RPM.
- 槍身本體絕緣設計可滿足水性漆、溶劑型塗料

特性

- 多用途旋杯設計：保養簡單、容易使用、維修點少，適合各種塗料、水性與溶劑性塗料兼容。
- 均勻超微粒化、高塗著效率：高速離心霧化加上靜電排斥霧化，形成超微粒化的光潔漆膜，漆膜品質遠勝於空氣霧化槍。
- 噴幅可調整大小：依據工件大小、結構形狀、塗料特性，遠方遙控調整噴幅氣流強度，以達到最佳的大面積噴塗、死角噴塗、金屬漆噴塗。
- 閥門外置，維修容易：塗料on/off閥、回流閥、廢液閥外部設置，保固人員不用拆解噴槍，即可進行故障排除。
- 容易保養：管線、噴槍保護套，防止噴槍及管線的污染，完整外觀，容易清潔與包防漆塑膠紙。
- 內高壓靜電系統：可搭配內建高壓系統，無高壓電纜，增加安全性。
- 外高壓靜電系統：溶劑型塗料/水性塗料相容，特別是多槍系統設計，一個高壓裝置可以供應多套噴槍。
- 旋杯重量輕：特別適合多槍裝在一台往復機上，重量輕往復機載重低，故障少。
- 速度顯示選購品：內藏式測轉速光纖，及轉速電子數位讀出。
- 恆速選購品：速度可在HMI人機設定，空載與負載，自動保持恆速閉路循環電子控制。



可以用在溶劑型及水性塗料!

二維計算機控制有工件才開槍，節省塗料!

熱處理研磨線性軌往復機、穩定，永不磨耗!




本產品目錄規格僅供選購參考，最終規格請依據報價書、合約內容。


型號	RA22A	RA22B
高壓方式	外高壓	內高壓
高壓控制器	HMI/ E-Box	IPS930
倍壓塊	CC852E	CC751B
噴槍	長x直徑(mm)	570xφ100
	重量 (kg)	1.8kg
噴杯	直徑 (mm)	50mm (選配70)
	出漆量	500cc/min
馬達	軸承形式	氣懸浮軸承
	轉速 (rpm) 帶杯氣壓 3.5Kg/cm ²	Max.50,000
	空氣消耗量	0.8 Nm ³ /min
	電阻	50Meg-Ohm
閥	清潔閥	(外置) 另外購買
	塗料閥	(外置) 另外購買
	廢液閥	(外置) 另外購買
噴槍護罩	有	有
轉速傳感器	選配	選配
使用場合	溶劑/水性塗料	溶劑型塗料
重量(槍與固定塊) 約	2.4Kg	2.7Kg




VR
標準型

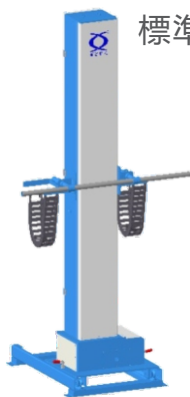

VR-T
追蹤型

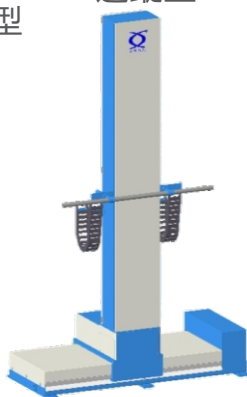

VRF-B
前進後退型

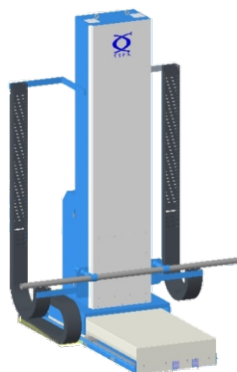


電動升降機參數

	立式往復機			水平往復機
型號	VR	VRF	VRF-2	HR
行程變化	可變行程	固定行程	固定行程	可變行程
鍊條數量	1	1	2	1
軌道設計	線性滑軌			
往復慣性吸收	平衡塊	無	平衡塊	無
荷重(公斤)	40	40	60	15
最大行程(米)	標準1.5/2.0, 非標2.5/3.0			
升降機速度(米/分)	15-45	15-60	15-60	0-30
前後移動500mm	標準手動, 選配電動			
輸送帶追蹤800mm	變頻/ 伺服			
安全防護等級	IP55			
額定馬達電壓	標準380伏, 3相 50/60 赫茲 非標 其他電壓、防爆、伺服電機			

塗料計量系統:

*前進後退及追蹤型滑座採用滑軌與機械密封



溶劑型塗料

水性塗料(絕緣)

組合總稱	10#	20#	30#	10i#	20i#	30i#	40i#
齒輪泵組名稱	一般型	一拖多型	伺服馬達型	絕緣型	絕緣一拖多型	絕緣伺服馬達型	絕緣密封型
標準規格	防爆/隔爆			防爆/隔爆			
齒輪泵	合金鋼/不銹鋼鍍DLC/鎢鋼			不銹鋼鍍DLC/鎢鋼			
電機	防爆AC變頻電機		AC伺服電機	AC變頻電機		AC伺服電機	AC變頻電機
安裝姿勢	垂直壁掛	落地安裝	垂直壁掛	垂直壁掛	落地安裝	垂直壁掛	落地安裝

塗料泵VS.塗料站



雙隔膜塗料泵

塗料站

N1.068
加纖尼龍

S1.068
不銹鋼

A1.068
鋁合金

A1.288
全配泵

PS4
踏板水盤式

PSiB
絕緣台

PSiD
絕緣櫃

使用實例

