

新产品



双重电场方式粉体手动喷枪组合

Ec' Corona-X系列

AXR100ST • AXR100DF • AXR100FB • AXR200ST • AXR200DF • AXR200FB

专利申请中



粉体手动喷枪 ECXm

新充电方式 = 通过双重电场方式

成就高涂着效率与美妆表面·
世界最轻量*

双重
电场方式
的效果

提高涂着效率

涂料的带电效率高, 即使电压为DC-80kV与本公司以前的DC-100kV机相比, 涂着效率最大提高了约10%。

提高涂膜表面光洁性


在保持高带电效率的同时, 抑制自由离子的产生, 可以获得静电反斥少的平滑涂膜加工表面。

提高操作性

由于高压发生器的小型化, 与本公司以前的機種相比减轻了27% 达到了世界最轻量*450g

所谓双重
电场方式

通过形成双重电场,
使E1: 静电效果(涂着效率)与
E2: 涂膜品质(静电反弹的抑制)
得以并存的新型带电方式。

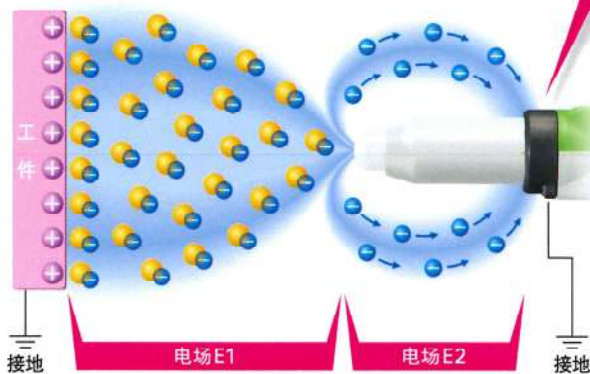

双重电场环

与原有的接地环不同,
内置电场调整功能。

多样化组合

- 配合用途准备有
- 部分流动型
- 搅拌料斗型
- 流动型

AXR100DF
(部分流动型)



以对人与地球带来美好涂装为目标 ——
「Ec'Coater」是由Ecology与涂装机的Coater
所组合而成的复合词, 那是在经营的根本以环境
为重的企业态度中所产生的观念。

※2016年1月之前本公司调查

「Ec' Corona-X」为旭灿纳克的登录商标。

優點

Ec'Corona-X 手动喷枪 ECXm

世界最轻量450g

依靠其轻量化得到容易灵活的操作，减轻了由于长时间操作的疲劳。

扩大喷嘴多样化

迎合各种不同的被涂物件，可以在平喷嘴(宽·窄)圆喷嘴的3种类型中作选择。

换色·维修保养的改进

由于涂料接头为快插方式，取下换色时，维护保养操作性得以提高。

提高操作性

喷枪本体中内置了HV指示灯与开关。直接在喷枪上面进行静电ON的确认与喷涂条件的变更，操作性得以提高。

Ec'Corona-X

静电控制器
BPS800m



涂装作业方法

99种+3种设定

可以设定99种电压、电流、吐出量、涂料输送、风量的条件与恒定电流控制模式的平板·凹凸·再涂装3种作业方法。通过操作喷枪可进行作业方法的变更。

规格

●手动喷枪组合

型号	AXR100DF (AXR200DF)	AXR100ST (AXR200ST)	AXR100FB (AXR200FB)
手动喷枪型号	ECXm		
手动喷枪荷电方式	双重电场方式		
最高输入电压	DC-60kV		
吐出量	50 - 250g/min (因涂料特性·粉管规格而各异)		
手动喷枪重量	450g		
静电控制器方式	BPS800m		
输入电源	AC100V 50Hz/60Hz		
消耗电流	0.7A < 1.2A >	1.0A < 1.5A >	0.5A < 1.0A >
最大消耗风量	250L/min(ANR) < 500L/min(ANR) >		
空气连接口径	φ10mm(L型快插接口)		
输入空气压力	0.5MPa ~ 0.6MPa(推荐静止压0.5MPa)		
涂料桶·容量	部分流动型 (可以设置1桶 涂料厂家15kg的涂料桶)	搅拌料斗型 (有效投入量15kg)	流动型60L (有效投入量15kg)
组合尺寸(W×D×H)	550×788×1115mm	666×890×1120mm	550×788×1115mm
组合重量	50kg < 58kg >	65kg < 73kg >	50kg < 58kg >

< > 内为2把规格 ※组合中没有附属喷嘴·管类。对照规格另外配置。

请与手动喷枪组合一起订购。

●手动喷枪喷嘴

品名	平喷嘴 A	平喷嘴 B	圆喷嘴
品号	15FC	15FE	15FF
喷嘴形状	广角	窄角	圆形

●专用粉体管(带接地线)

品号	620-0000
内径	φ10mm
备注	以1m为单位销售

●清洗空气管

品号	586-0000
内径	φ4mm
备注	以1m为单位销售

⚠关于安全的注意 为了正确并安全的进行使用，使用时请务必仔细阅读「操作说明书」。

※本商品目录中记载的外观及配置会由于改良等原因，在没有预告的情况下发生变更的可能。请事先知晓。



ISO9001 认证

JQA-2095

(财)日本品质保证机构)



ISO14001 认证

JQA-EM2121

(财)日本品质保证机构)



自动涂装系统、涂装机的综合厂家

旭灿纳克株式会社

ASAHI SUNAC CORPORATION



代理商:

Baifu Technology corporation

百富非凡機電設備有限公司

長築實業股份有限公司

地址: 台湾省新北市土城區忠承路83號9樓

電話: +886-2-2268 4088

傳真: +886-2-2268 4086

Website: www.bfcoating.com

E-mail: taipei@bfcoating.com

分公司服務處電話:

台中 :886-4-23588755

台南 :886-6-2709257

北京 :86-10-64882666轉8008

天津 :86-22-58853955

上海 :86-21-64839459

昆山 :86-512-57458588

寧波 :86-574-63320852

東莞 :86-769-85415416

廈門 :86-592-6074228

煙台 :86-535-6386683

南海 :86-757-81139110

重慶 :86-23-67700577