

设备

描述	订购编号
PPH 707 EXT	910030745
UHT330c	910030615

套装

描述	订购编号
Electric kit : GNM200 110V + low voltage cable + BSC 300 + microphone	KIT ELEC-707EXT-300_RS-BW-170-XXX-080-300_RS-STD-H200-PN
Electric kit : GNM300 + low voltage cable 17m&8m+ BSC 300 + microphone cable 20m + network Ethernet/IP	KIT ELEC-707EXT-300_RS-BW-170-XXX-080-300_RS-STD-H200-IP
Electric kit : GNM300 + low voltage cable 17m&8m+ BSC 300 + microphone cable 20m + network CC-Link	KIT ELEC-707EXT-300_RS-BW-170-XXX-080-300_RS-STD-H200-CC
Electric kit : GNM300 + low voltage cable 17m&8m+ BSC 300 + microphone cable 20m + network Profibus	KIT ELEC-707EXT-300_RS-BW-170-XXX-080-300_RS-STD-H200-PB
Electric kit : GNM300 + low voltage cable 17m&8m+ BSC 300 + microphone cable 20m + network Ethercat	KIT ELEC-707EXT-300_RS-BW-170-XXX-080-300_RS-STD-H200-EC

组成部件

描述	订购编号
NANOVALVE	1510004
MICROVALVE D6	1507375
O-RING KIT (QUICK DISCONNECT PLATE)	910003416
O-RING KIT (HIGH SPEED TURBINE)	910003415
BELL CUP EX65 Aluminum	910004615
BELL CUP EX65 Aluminum non serrated	910008549
BELL CUP EX65 Titanium	910009383
BELL CUP EX65 Titanium non serrated	910009385
BELL CUP EX80 Titanium	910012705
BELL CUP EC50 Aluminum	910003159
BELL CUP EC50 Titanium	910008756

PPH 707 EXT

机器人版外加电旋杯



静电喷涂 / 机器人静电旋杯

适用于水性涂料车身外表面喷涂

- 高表面喷涂质量
- 高传递效率
- 易于集成

市场



农业及工程机械

汽车业

交通设备



代理商：
 百富非凡機電設備有限公司
 長築實業股份有限公司
 地址：台灣新北市土城區忠承路83號9樓
 電話：+886-2-2268 4088
 傳真：+886-2-2268 4086
 Website: www.bfcoating.com
 E-mail: taipei@bfcoating.com


分公司服務處電話：
 台中：886-4-23588755
 台南：886-6-2709257
 北京：86-10-64882666
 天津：86-22-58853955
 上海：86-21-64839459
 昆山：86-512-57458588
 東莞：86-769-85415416
 廈門：86-592-6074228



萨麦丝客杜林喷涂设备（上海）有限公司 上海市松江
 区申港路3802号A9 电话：+86 21 5438 6060 传真：+86
 21 5348 6090
 www.sames.com

涂胶 □ 防腐 □ 喷涂

SAMES 保留其修改设备或参数之权利。图片仅供参考，不作为任何承诺。© 2021.0

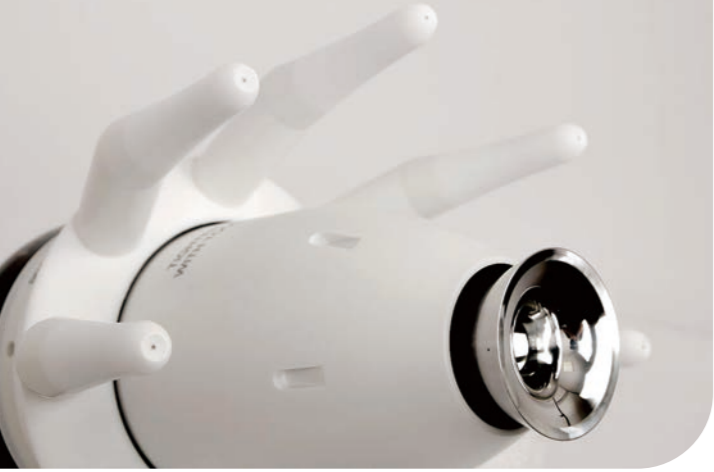

PPH 707 EXT

机器人版外加电旋杯

PPH 707 EXT 机器人版外加电旋杯专用于水性涂料的喷涂应用。

PPH 707 EXT 旋杯和组件的性能与 PPH 707 SB 静电旋杯（专用于溶剂性涂料）相同；得益于先进的HI-TI双成型空气和杯头技术，PPH 707 EXT 旋杯堪称汽车业水性外加电旋杯的标杆。



技术参数

描述	值	单位
重量	7 (18.75)	kg (lbs)
粘度范围 (小-大)	20 - 40	seconds FORD Cup#4
标准供料压力	6 - 8 (87 - 116)	bar (psi)
最大涂料压力	10 (145)	bar (psi)
最小涂料流量	30 (0.008)	cc/min (gal/min)
标准涂料流量	400 (.106)	cc/min (gal/min)
最大涂料流量	700 (.185)	cc/min (gal/min)
涂料电阻率 (小-大)	<3	MOhm.cm
传递效率	80	%
最大空气损耗总量	126	NL/min
旋转速度	15 - 70000	rpm
最大电压	UHT330: 80kV / UHT330c: 65kV	kV
最大电流	Uc ≤ 65 kV => 500 μA / 65 kV < Uc ≤ 80 kV = 350 μA	μA
ATEX	II 3 G X T6 E > 2 J	
高压单元	UHT330 / UHT330c	
高压控制模块	GNM300: II (2) G [350 mJ < Ex < 2J]	



技术




常规规范

ATEX

ATEX 防爆认证



静电




外加电




EX型杯头




HVT高速涡轮



Hi-TE



快拆



磁性杯头



EC型杯头

性能

- ◆ 高转速，大流量下仍能达到最佳雾化效果
- ◆ 高压模块提供最佳静电效果和高传递效率
- ◆ Hi-TE双成型空气专利技术，混合直流空气和涡流空气
- ◆ 双涂料循环回路可使换色时间低于10秒

生产力

- ◆ 多种杯头可选，EC50、EX65和EX80适合各种涂料应用
- ◆ 轻量化设计，适合于各种喷漆机器人
- ◆ 杯头远程检测装置，避免杯头缺失情况下喷涂

可持续性

- ◆ 高可靠性，高生产效率
- ◆ 长寿命钛合金杯头，超强耐磨性能
- ◆ 涡轮7年或300,000小时保修
- ◆ 市场上最简单易用的磁性杯头



描述



代理商：

百富非凡機電設備有限公司
長築實業股份有限公司
Website: www.bfcoating.com

涂胶 | 防腐 | 喷涂

代理商：

百富非凡機電設備有限公司
長築實業股份有限公司
Website: www.bfcoating.com

www.sames.com